




GUÍA RÁPIDA DE
PRODUCTOS

LÍNEA LIVIANA

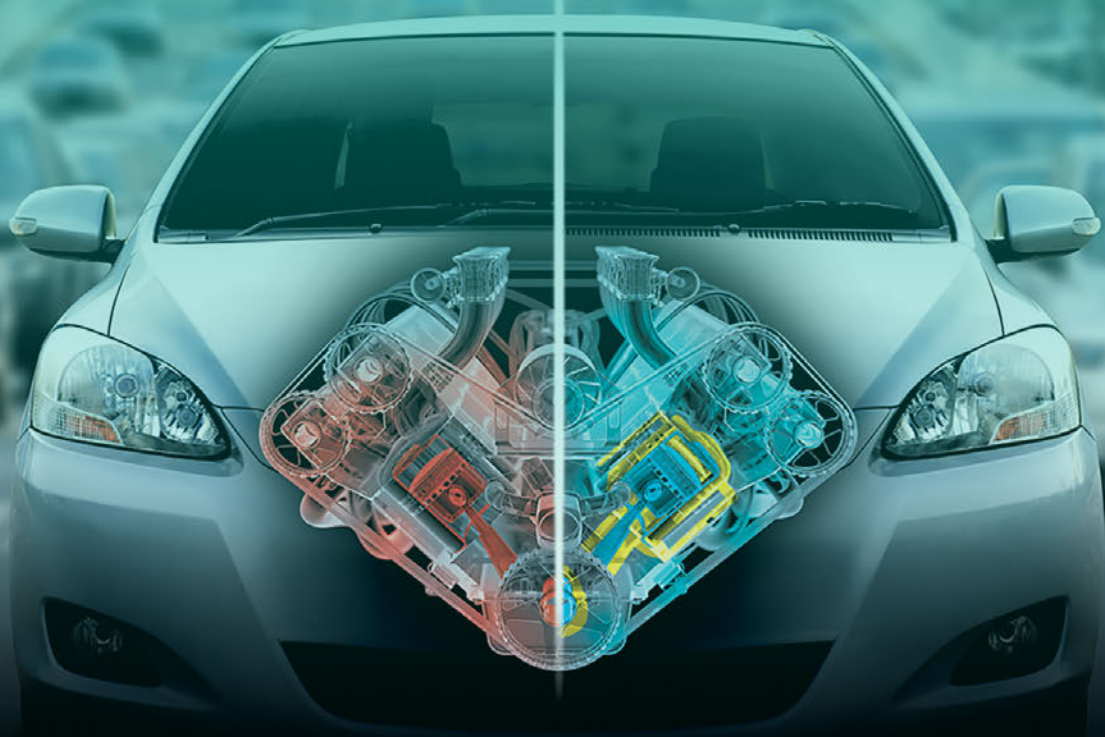

PETRONAS
Syntium

Calor bajo control

PETRONAS Syntium con tecnología °CoolTech+™

Elegir el lubricante correcto es extremadamente importante para proteger el motor de su auto del calentamiento excesivo.

PETRONAS Syntium aplica una exclusiva fórmula con tecnología °CoolTech+™, desarrollada para la Fórmula 1 que ayuda en la protección del motor de su auto optimizando su desempeño. La formulación única y exclusiva de la tecnología °CoolTech+™ fue desarrollada con moléculas más resistentes que absorben y reducen el calentamiento excesivo de los componentes del motor, minimizando los daños y asegurando el máximo rendimiento de su automóvil.



SYNTIUM (Full Sintético) °CoolTech+™

La tecnología de Fórmula 1 para tu vehículo.

SYNTIUM 7000

Lubricante 100% sintético desarrollado con tecnología °Cooltech+™ para motores Híbridos a gasolina, GNV o flex de fabricantes japoneses como Honda, Lexus, Mitsubishi, Nissan y Toyota

Especificaciones:
SAE 0W-16, **API SP**
ILSAC GF-6B

0W-16

1L

Beneficios / Características:

- Mayor ahorro de combustible;
- Elevada protección antidesgaste;
- Mejora el desempeño en los arranques en frío;
- Extensión del periodo de cambio del lubricante.



SYNTIUM 7000 HYBRID

Lubricante 100% sintético desarrollado con tecnología °Cooltech+™ para motores Híbridos a gasolina, GNV o flex.

Especificaciones:
SAE 0W-20, **API SP**
GM DEXOS 1 3ra. GENERACION™
FORD WSS-M2C947-A.



0W-20

1L

200L

Beneficios / Características:

- Mayor ahorro de combustible;
- Elevada protección antidesgaste;
- Mejora el desempeño en los arranques en frío;
- Extensión del periodo de cambio del lubricante.



SYNTIUM 3000 XS

Lubricante 100% sintético, desarrollado con tecnología °Cooltech+™, aprobación oficial GM para Dexos 1, proyectado para uso en motores alimentados a gasolina y GNV.

Especificaciones:
SAE 5W-30, **API SP**
GM DEXOS 1 3ra. GENERACION™
(IT-60/12).



5W-30

1L

4L

200L

Beneficios / Características:

- Evita la formación de residuos aceitosos;
- Máxima protección contra la corrosión;
- Mayor limpieza;
- Mayor estabilidad;
- Ahorro de combustible;
- Reducido nivel de emisiones;
- Extensión del periodo de cambio del lubricante.



SYNTIUM 3000 E

Lubricante 100% sintético, desarrollado con tecnología °Cooltech+™ para motores alimentados a gasolina, diésel (Turbo), GNV o flex.

Especificaciones:
SAE 5W-40, **API SN**
ACEA-A3/B3, A3/B4

Aprobaciones/Homologaciones:
BMW LongLife-01; VW 501.01/502.00/505.00;
MB-Approval 229.3/229.5; Porsche A40;
Renault RNO700/RNO710.

5W-40

1L

4L

200L

Beneficios / Características:

- Mayor ahorro de combustible;
- Máxima protección antidesgaste;
- Mayor estabilidad a las variaciones térmicas;
- Extensión del periodo de cambio del lubricante.



SYNTIUM (Semi-Sintético) °CoolTech+™

La tecnología de Fórmula 1 para tu vehículo.

SYNTIUM 800 SE

10W-30

Lubricante semi-sintético, desarrollado con tecnología °Cooltech+™ para motores alimentados a gasolina, GNV o flex.

Especificaciones:
SAE 10W-30, **API SP**



Beneficios / Características:

- Máxima protección al motor.
- Estabilidad a las variaciones térmicas.
- Mayor protección contra el desgaste.
- Extensión del periodo de cambio del lubricante.



SYNTIUM 800 SE

10W-40

Lubricante semi-sintético, desarrollado con tecnología °Cooltech+™ para motores alimentados a gasolina, GNV o flex.

Especificaciones:
SAE 10W-40, **API SP**
ACEA-A3/B4



Beneficios / Características:

- Elevada protección al motor;
- Evita la formación de residuos aceitosos;
- Extensión del periodo de cambio del lubricante.
- Estabilidad a las variaciones térmicas.



SYNTIUM 800 SE

15W-40

Lubricante semi-sintético, desarrollado con tecnología °Cooltech+™ para motores alimentados a gasolina, GNV o flex.

Especificaciones:
SAE 15W-40, **API SP**



Beneficios / Características:

- Óptima resistencia a las variaciones térmicas;
- Mejor estabilidad a la oxidación;
- Evita la formación de depósitos, residuos aceitosos y barnices.



SYNTIUM (Mineral)

Lubricante de alto desempeño que ofrece la mejor protección que necesita tu vehículo.

SYNTIUM 300

20W-50

Lubricante mineral para motores, alimentados a gasolina, etanol, GNV.

Especificaciones:
SAE 20W-50, **API SL**



Beneficios / Características:

- Evita la formación de depósitos, residuos aceitosos y barnices;
- Ofrece protección al motor;
- Protección contra la oxidación;
- Para motores con alto kilometraje.



REFRIGERANTES

Línea de fluidos para radiadores.

COOLANT UP

Fluido de protección concentrado o puro para uso en sistemas de enfriamiento.

Especificaciones:
ASTM D 3306; ASTM D 4985; NBR 15297

Aprobaciones/Homologaciones:
Fiat 9.55523-2.



Beneficios / Características:

- Previene la corrosión de las partes metálicas del sistema de enfriamiento;
- Protección eficiente y duradera;
- Vida útil prolongada (ELC);
- Posee aditivos orgánicos;
- Color naranja.



COOLANT 11 - PRONTO PARA USO

Fluido especial listo para usar, para sistemas de enfriamiento de motores a diésel, gasolina, etanol y GNV.

Aprobaciones/Homologaciones:
Fiat 9.55523; Iveco STD 18-1830;
ASTM D 3606; ASTM D 4985



Beneficios / Características:

- Eleva el punto de ebullición;
- Anticongelante;
- Protección contra la corrosión y la formación de espuma;
- Efectiva protección contra la cavitación.
- Color verde



GRASAS

Línea de grasas automotrices.

ALFA 2K - EP

Grasa automotriz con jabón de Lito y aditivo (EP)

Especificaciones:
NLGI 2.



Beneficios / Características:

- Resistente contra la oxidación y lavado por agua;
- Posee aditivo EP (Extrema presión);
- Aplicación multiuso.



TRANSMISIÓN

Petronas cuenta con una línea completa para transmisiones manuales, automáticas y dirección hidráulica.

TUTELA GEAR 300 EP

80W-90 / 85W-140

Lubricante multigrado de base mineral para cajas de cambio manuales y diferenciales. Contiene aditivos EP (Extrema Presión), antioxidantes y antidesgaste, asegurando una estabilidad térmica a lo largo de todo el intervalo de trabajo.

Especificaciones:

SAE 80W-90; **API GL-5**
SAE 85W-140; **API GL-5**



Beneficios / Características:

- Protección para los engranajes hipoidales operando en las condiciones más severas.
- Fórmula exclusiva desarrollada por **PETRONAS** que confieren una altísima resistencia a la oxidación y estabilidad a las variaciones de temperatura.



TUTELA ATF D2

Recomendada para transmisiones automáticas convencionales, sistema de dirección hidráulica, sistema hidráulico de vehículos y equipos de construcción que requieran el nivel de desempeño GM Dexron II.

Especificaciones:

-



DEXRON II

Beneficios / Características:

- Excelente desempeño a bajas y altas temperaturas y en las condiciones más adversas de operación.



TUTELA ATF D3

Recomendada para transmisiones automáticas convencionales, sistema de dirección hidráulica, sistema hidráulico de vehículos y equipos de construcción que requieran el nivel de desempeño GM Dexron III.

Especificaciones:

GM DEXRON III H, GM DEXRON III G,
JASO M315-2013 2A/1A



DEXRON III

Beneficios / Características:

- Excelente desempeño a bajas y altas temperaturas y en las condiciones más adversas de operación.



TUTELA MULTI ATF 500

Es un fluido 100% sintético de transmisiones automáticas para diversos vehículos aprobados como DEXRON VI.

Especificaciones/Aprobaciones:

Cumple especificaciones de las siguientes marcas: BMW; GM; Ford; FUSO; Hino; Honda; Hyundai; Kia; Mazda; Mitsubishi; Nissan; Peugeot/Citroën; Renault; Suzuki; Toyota; VW/Audi; ZF. *Se recomienda constatar el cumplimiento de la prueba específica en la ficha técnica del producto.*



DEXRON VI

Beneficios / Características:

- Mayor resistencia contra la oxidación.
- Excelente protección contra el desgaste.
- Brinda mayor suavidad en los cambios de marcha.



TUTELA MULTI CVT 700

Es un fluido 100% sintético para transmisiones CVT que brinda fricción optimizada en el contacto metal-metal, capacidad de transferir torsión y durabilidad. Atiende el requisito Fill o "Servicio de llenado de aceite" de la mayoría de las OEM's que utilizan CVT de correas o cadenas para aplicación en los autos livianos. Recomendado en transmisiones Híbridas de Toyota.

Especificaciones/Aprobaciones:

Cumple especificaciones de las siguientes marcas: Audi; BMW Mini Cooper; Chery; Daihatsu; Dodge/Jeep/Chrysler; Ford; GM/Saturn; Honda; Hyundai/Kia; Mazda; MG Rover; Mitsubishi; Nissan; Renault; Suzuki; Toyota; Volvo. *Se recomienda constatar el cumplimiento de la prueba específica en la ficha técnica del producto.*



CVT

Beneficios / Características:

- Mayor resistencia contra la oxidación.
- Excelente estabilidad térmica.
- Cumple con las exigencias de los principales fabricantes de vehículos.



TUTELA ZC 75W-90 SYNTH

Lubricante semisintético EP (Extrema Presión) para transmisiones manuales. Recomendado para cajas de cambio, diferenciales y transmisiones finales.

Especificaciones:

SAE 75W-90, **API GL 5**; MIL-L-2105 D.



75W-90

Beneficios / Características:

- Supera las mayores exigencias de lubricidad.



TUTELA ATF-CS SPEED

Lubricante sintético exclusivo para las transmisiones SELESPEED y Dualogic, además de aquellas donde se especifique PETRONAS TUTELA CS SPEED.

Especificaciones:

SAE 75W;
GENUINE OIL FIAT CAMBIO SELESPEED SA-1




75W


Beneficios / Características:

- Óptima adhesividad de película para garantizar la protección a las partes mecánicas en todas las condiciones de lubricación y climas, evitando los ruidos de los cambios.



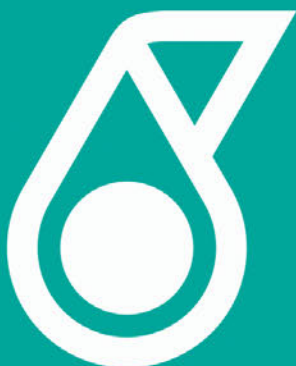

PETRONAS

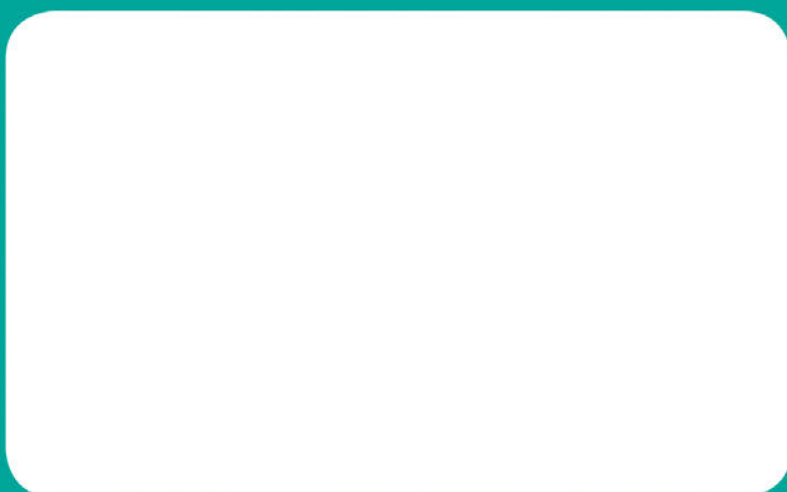

PETRONAS
Syntium

Calor bajo control

lubrimor.com